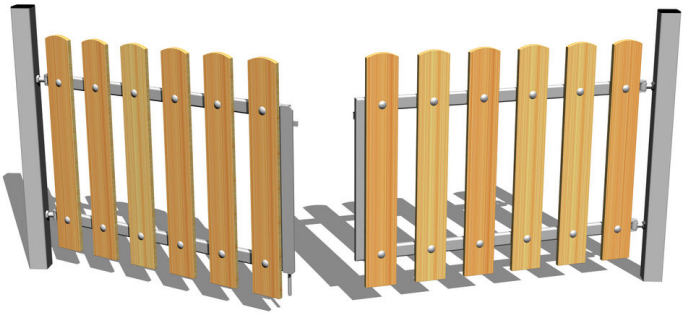

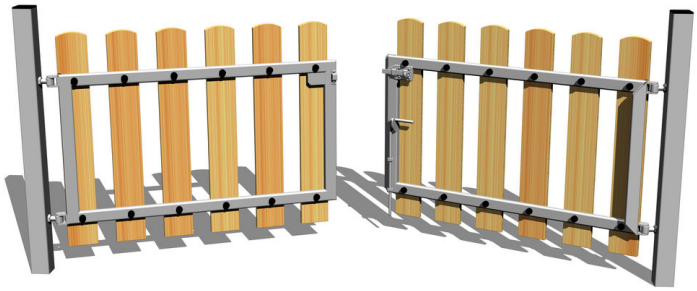

Kerítéskapu BO002K

Terméktípus BO-002K-10

Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 0 év
Minimális terület	2,06 m x 1,1 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,06 m x 0,06 m x 0,87 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	Meghatározatlan
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

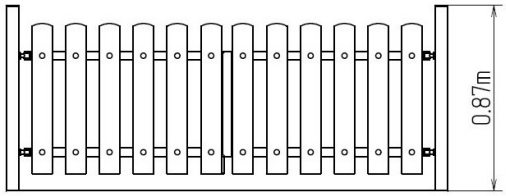

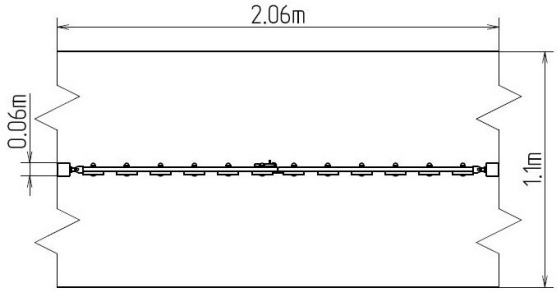

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Fa részek - lucfenyő, külön kérésre tölgyfa

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Tűzihorganyzás

Leírás

A kapulécek és oszlopok lucfenyőből készül, a vevő külön kérésére készülhet tölgyfából is. A fa felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz). Az oszlopokat a talajban acél tartólábakban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen, és betonágyba helyezik őket. A dübelek csavarokkal vannak rögzítve a kerítéshez, és azok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel. A lécek a fémszerkezethez vannak rögzítve. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Fenntartjuk a termékek előzetes figyelmeztetés nélküli módosításának jogát, mely módosítások véleményünk szerint a minőség javulásához vezetnek. A képek csupán tájékoztatú jellegűek, és az ott szereplő termékek eltérhetnek a konkrét időpontban, ténylegesen beszállított termékektől. Továbbá fenntartjuk a nyomtatási hibák előfordulásának jogát is, és nem vállalunk semmilyen felelősséget azok következményeiért. Egyéb esetekben az általános