


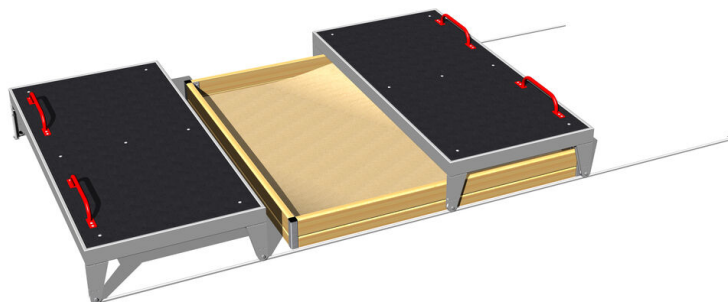

Homokozó eltolható fedéllel 3x3 m PK330D

Terméktípus PK-330D-10

Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 0 év
Minimális terület	7 m x 6 m
A berendezés mérete ho. szé.	6,4 m x 3,1 m x 0,48 m
Szabadesés magasság:	0,48 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok, vízálló furnérlap
Fém részek - szerkezeti acél

Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció
Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A homokozó ragasztott hasábokból készül. Ez a megoldás a maximális lehetséges védelmet nyújtja repedések kialakulásával szemben, melyek gyakoriak az excentrikus hasábokból készült termékeknél. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz). A szerkezeteket a talajban acél tartólábakban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen, és betonágyba helyezik őket. A dübelek csavarokkal vannak rögzítve a játékelemhez, és azok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel.

Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. A homokozó eltolható fedelet kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készült. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

