
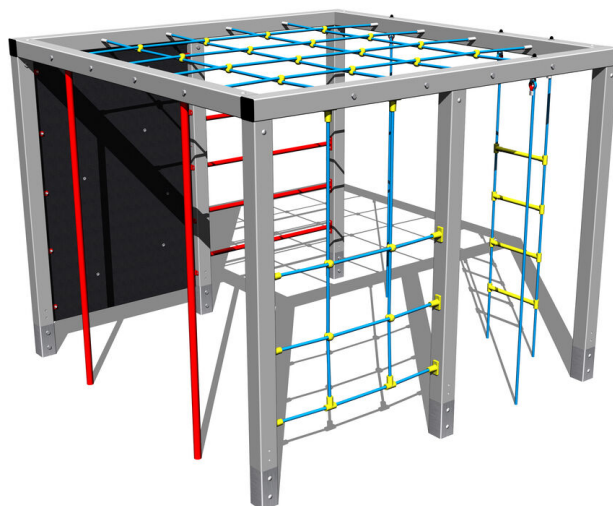


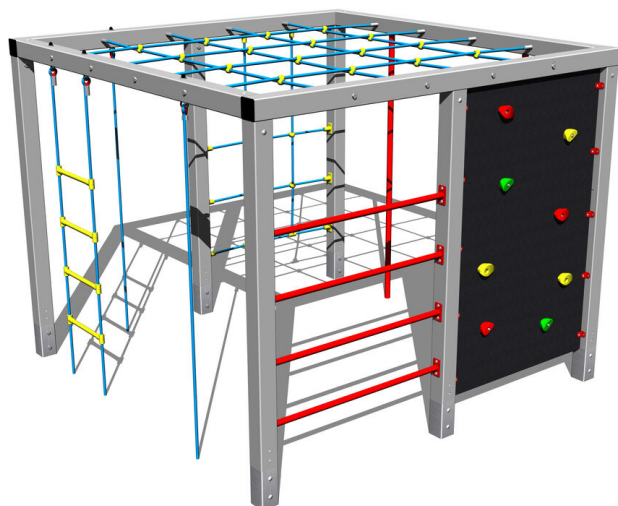

Mászó öSS8zeállítás SS8902KS - ezüst

Terméktípus SS-8902KS-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	6,5 m x 6,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,51 m x 2,5 m x 2,01 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	486 kg
Max. felhasználók száma:	9
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok
Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta
Mászófal - HPL

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A mászó öSS8zeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléSS88el látnak el, ezáltal jelentősen meghoSS8zabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az öSS88zes többi fémelem horganyzáSS88al vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A mászóháló, nyújtóháló, mászókötel és kötélletra HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötel belső acélmaggal) készül. A kötélletra és a mászóháló esetében a kötelek műanyag kapcsokkal vannak öSS88zekapcsolva. A mászófal HPL készült (Nagynyomású laminátum készült, melyet nagyfokú színállandóság, karcosságokkal szembeni ellenálló képeSS88ég, UV-álló képeSS88ég és vízállóság). A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hoSS88zú élettartamot, színállóságot és a kézzel szemben kímélő felület biztosít. Az öSS88zekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

2x mászókötel, mászórúd, mászóháló, kötélletra, létrefokok, trapéz, kapaszkodóháló, mászófal.

