


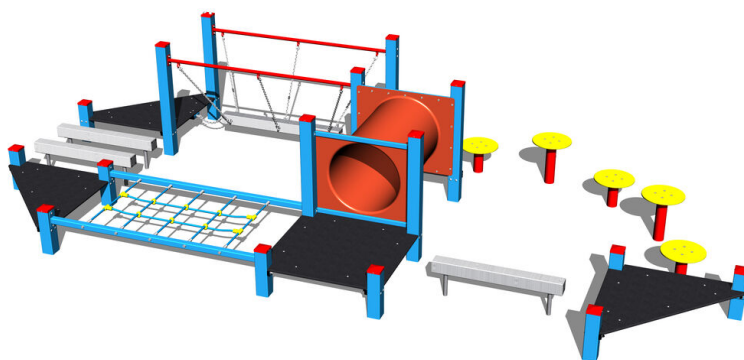

Ügyességi pálya SD101KB - kék

Terméktípus SD-101KB-10

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 10 év
Minimális terület	9,3 m x 6,1 m
A berendezés mérete ho. szé.	6,3 m x 3,02 m x 1,12 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	702 kg
Max. felhasználók száma:	13
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 11

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid, HDPE
Emelvény - HPL
Alagút - üvegyapot

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A készségfejlesztő pálya tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. A lépegető tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Ezeket a szerkezeteket betonágyba helyezzük. Az összes többi fém elem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A kötelek és hálók HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. A mászóalagút üvegyapot készül, melyet UV-állóság és nagyfokú színállóság jellemez. A lépegetők lapja rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvények HPL készült (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színállóság, karcok elleni ellenálló képesség és vízállóság). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

