
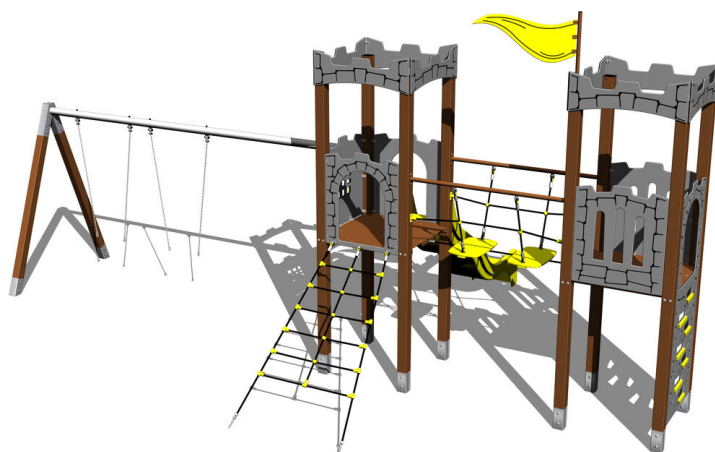


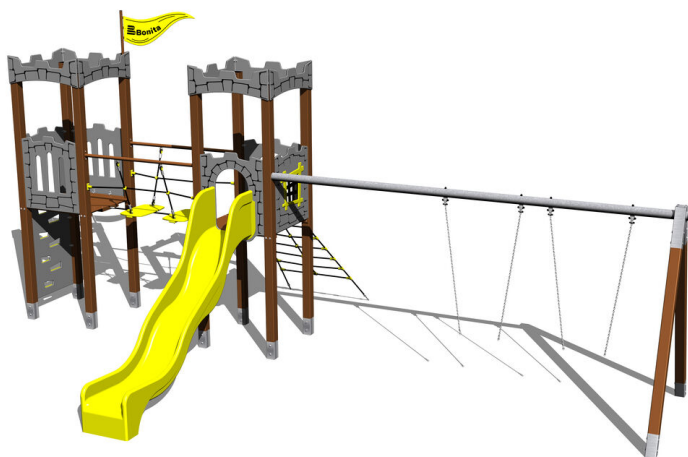

## UNIVERSAL 4U226KW - barna

Terméktípus 4U-226KW-15

### Alapvető információk

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Életkor kategória            | 3 - 15 év               |
| Minimális terület            | 11 m x 8,5 m            |
| A berendezés mérete ho. szé. | 7,91 m x 4,93 m x 3,9 m |
| Szabadesés magasság:         | 1,5 m                   |
| Terhelhetőség:               | 1080 kg                 |
| Max. felhasználók száma:     | 20                      |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány     |
| Rendeltetés:                 | kültér                  |
| Alkatrészek elérhetősége:    | a gyártó szállítja      |
| A szabványnak való           | ČSN EN 1176 - 1, 2, 3   |

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Műanyag részek - HDPE, poliamid  
Csúszdák - üvegyapót  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Emelvények - HPL

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzihorganyzás

### Leírás

A kaladntorony tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes többi fémlelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

Csúszdák üvegyapót anyagból készült. A csúszdák eleje, zászló, gát, lépcsők, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. Az emelvények HPL (Nagynyomású laminátum) készül, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség, UV-álló képesség és vízállóság). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

2x Négyoldalú torony, csúszda, ferde mászóháló, 3x gát HDPE, függőleges mászófal a toronyon, zászló, 2x pártázatos oromzat HDPE, fém gerenda, kötélhíd lépcsővel.

