


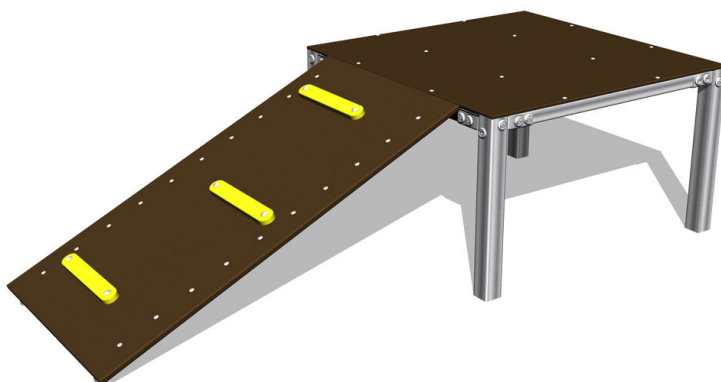

Indító dobogó rámpával kötélpályához NP6001K - teljes

Terméktípus NP-6001KZn-10

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	5,12 m x 4 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,12 m x 0,96 m x 0,57 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	Nincs meghatározva
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Emelvények - HPL
Műanyag részek - HDPE

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A indító dobogó kötélpályához tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Az összes többi fémlelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Az emelvények és ferde falak HPL készülnek (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Lépcsők rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

