


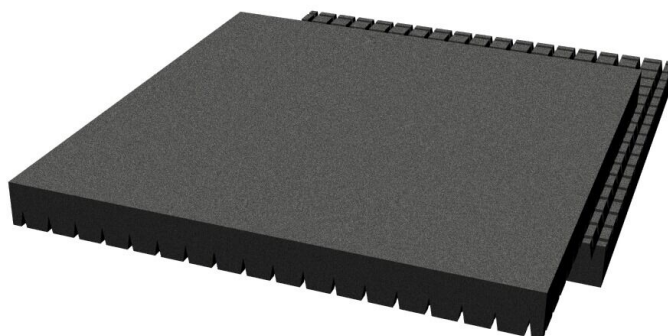

## Gumiburkolat 500x500x50 mm (rács 15 mm, fekete)

Terméktípus DP-PR-5005D-15

### Alapvető információk

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Életkor kategória            | Nincs meghatározva     |
| Minimális terület            | 0,5 m x 0,5 m          |
| A berendezés mérete ho. szé. | 0,5 m x 0,5 m x 0,05 m |
| Szabadesés magasság:         | m                      |
| Terhelhetőség:               | Nincs meghatározva     |
| Max. felhasználók száma:     | Nincs meghatározva     |
| Esésvédő felület:            | 1,0 m sz. magasságig   |
| Rendeltetés:                 | kültér                 |
| Alkatrészek elérhetősége:    | a gyártó szállítja     |
| A szabványnak való           | ČSN EN 1177            |

### Anyag

Gumi granulátum poliuretánnal kötve

### Felületkezelés

### Leírás

Az esésvédő gumiburkolat játszóterek ütközési felületeként használható, ahol megakadályozza, hogy a gyermekek a játszóeszközökről leesve megsérüljenek, tompítja az ütközést, a felülete csúszásmentes. A burkolat a felhasznált alapanyagoknak köszönhetően vízáteresztő, de agresszív anyagokkal és vegyszerekkel szemben ellenálló. Ellenáll az időjárási hatásoknak és az UV-sugárzásnak is (ami biztosítja a nagyfokú színtartósságot). Ezek a tulajdonságok -40 és + 110 °C közti hőmérsékleten hosszú távon érvényesek.

Az esésvédő gumiburkolat alap kivitelben fekete, piros és zöld színű. A burkolat elhelyezhető előkészített kavics vagy homok alapzatra, de akár beton- vagy aszfaltfelületre is. A burkolat elemei a mellékelt műanyag csapokkal (16 db/m<sup>2</sup> a csomag része, a burkolat vastagsága 30 mm). Valamennyi burkolat a TUV SÜD CZECH neves akkreditációs társaság ČSN EN 1177 szabvány szerinti tanúsítványával, valamint érvényes európai higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik. Szereléskor a burkolat szükség esetén a megfelelő méretre vágható.