


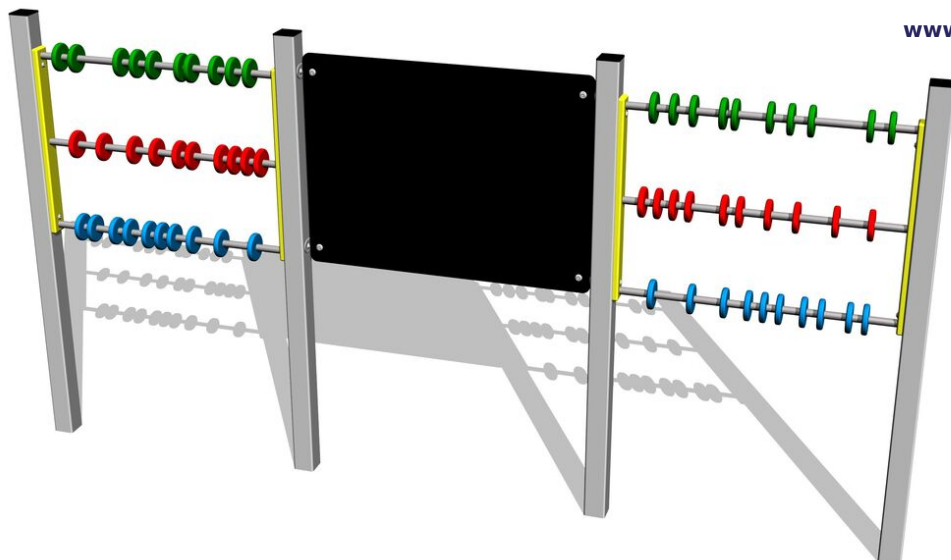

Kétoldalas rajztábla abakuszokkal KTP6302KS - ezüst

Terméktípus KTP-6302KS-10

Alapvető információk

Életkor kategória	-tól 0 év
Minimális terület	5,53 m x 3,08 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,53 m x 0,08 m x 1,3 m
Szabadesés magasság:	0 m
Max. felhasználók száma:	Nincs meghatározva
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint-
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Rajzfelület - HPL

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A rajztábla tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Ezeket a szerkezeteket betonagyba helyezzük. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A rajzfelület HPL (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

