


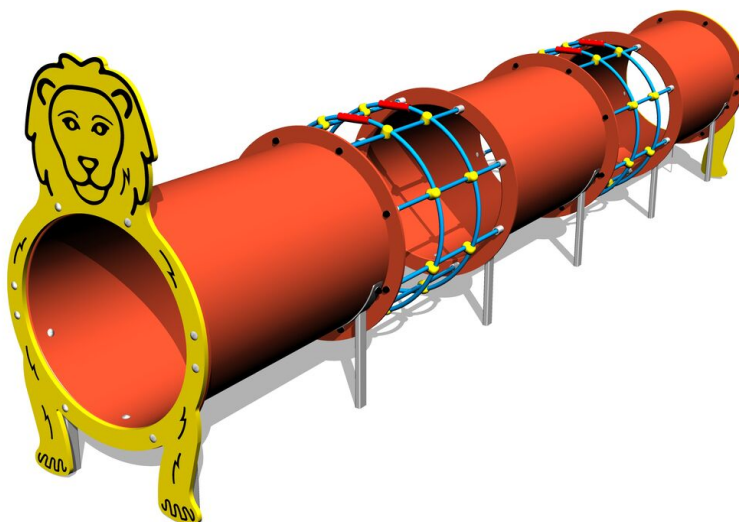

## Alagút elem - Oroszlán MAXI (UV-állóság) TUP3007K - teljes


Terméktípus TUP-3007K-10

### Alapvető információk

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Életkor kategória            | 0 - 10 év                                         |
| Minimális terület            | 7,3 m x 3,7 m                                     |
| A berendezés mérete ho. szé. | 4,3 m x 0,72 m x 1,24 m                           |
| Szabadesés magasság:         | 1 m                                               |
| Max. felhasználók száma:     | 4                                                 |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány szerint-                      |
| A szabványnak való           | MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024<br>MSZ EN 1176-11:2017 |

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Műanyag részek - HDPE, poliamid  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Alagút - polietilén

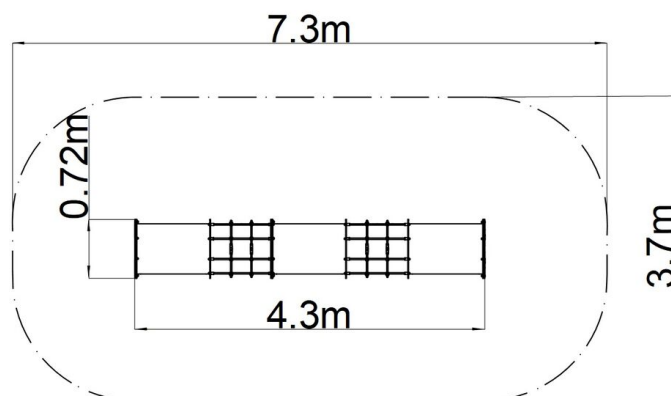

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

Tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Műanyag részek kiváló minőségű HDPE műanyagból készül (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye. A köté alagút HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén köté belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. A mászóalagutak polietilén készülnek, melyeket UV-állóság és nagyfokú színállóság jellemez. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

3x mászóalagút, 2x kötélalagút