




Kastély játékkészlet UNH2028KW - barna

Terméktípus UNH-2028KW-15

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	10 m x 4 m
A berendezés mérete ho. szé.	6,01 m x 0,93 m x 3,16 m
Szabadesés magasság:	1,5 m
Max. felhasználók száma:	11
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány szerint, 40
A szabványnak való	MSZ EN 1176-1:2017+A1:2024 MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020 MSZ EN 1176-3:2018

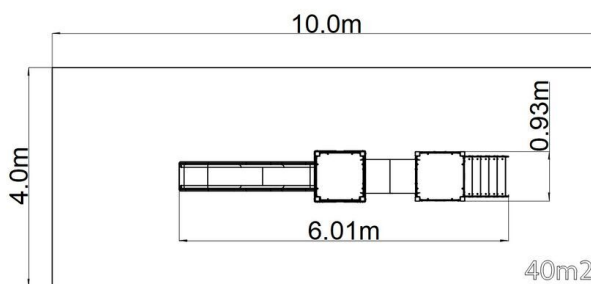

Anyag

Emelvény - HPL
Fém részek - szerkezeti acél
Hegymászó fogások - poliészter
Műanyag részek - HDPE, poliamid
Csúszdák - üvegyapot

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzhorganyzás

Leírás

A tartószerkezet szerkezeti horganyzott acélból készül, majd égetett festékbevonattal van ellátva. Az összes további fém alkatrész szerkezeti fekete acélból készül, amelyet szemcseszórással és többrétegű, égetett festéssel kezelnek. A szerkezetek beton alapba kerülnek rögzítésre.

Csúszdák üvegyapot anyagból készültek. A csúszdák eleje, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (teljesen festett nagy sűrűségű polietilénből) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvények HPL készülnek (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). A hegymászó fogók poliészter készülnek, ami hosszú élettartamot, színállóságot és a kéz bőr számára kímélő felületet garantál. A mászóalagutak HDPE készül (festett polietilén készülnek, melyet nagyfokú színállandóság és UV-álló képesség). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

2x Négyoldalú torony, pártázatos oromzat, csúszda, ferde mászóka lépcsőkkel és műanyag oldalpanelek, átmászó alagút a tornyok között, 2x gát, függőleges rúdmaszás, függőleges mászófal a tornyok.