

Lánc swing fészek RH6180KR csúszdával - piros

Terméktípus RH-6180KR-15

Alapvető információk

Életkor kategória	2 - 15 év
Minimális terület	8,5 m x 8,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	5,32 m x 3,77 m x 2,32 m
Szabadesés magasság:	1,5 m
Terhelhetőség:	486 kg
Max. felhasználók száma:	9
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Anyag


Fém alkatrészek - szerkezeti acél
 Csúszdák- üvegyapöt
 Műanyag alkatrészek - HDPE
 Emelvény - HPL
 Felfüggesztési kötelek HNZDO - polipropilén belső acélmaggal
 Kötélülés FÉSZEK- nagy szilárdságú polipropilén

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
 Tűzihorganyzás

Leírás

A kettős tengely teherhordó szerkezete szerkezeti acélból készül, amely a cinkbevonat elleni korrózió ellen védett, ami a játékelem élettartamának vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Ezek a szerkezetek betonagyazva vannak ágyazva. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Csúszdák üvegyapöt anyagból készült. A csúszda elülső része kiváló minőségű HDPE (nagynyomású, teljes színű polietilén, melyet magas színtabilitás, UV-ellenállás és különösen biztonságosság jellemez, mert törekeny, és nincs veszélye az éles zsetonok sérülésének veszélye). A hinták horganyzott láncokkal lógnak egy fém gerendán. A hinták horganyzott láncokkal lógnak egy fém gerendán. A "Fészek" ülés nagy szilárdságú polipropilén kötélből készül. A felfüggesztési kötelek HERKULES-ből készülnek (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal). Emelvény HPL készült (Nagynyomású laminátum készül, melyet nagyfokú színtartósság, karcok elleni ellenálló képesség és vízállóság).

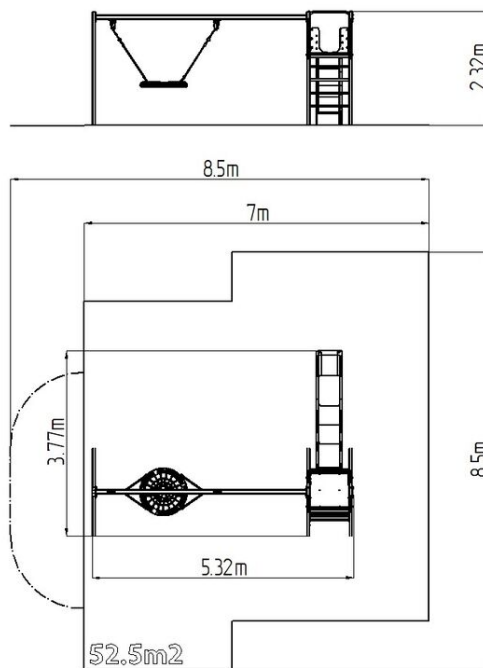

Felszerelés

1 ülés "fészek" (1 m átmérőjű), 1x csúszda, 1x fémgerenda (horganyzott), 1x létrakészlet fémfelülettel Három színválaszték közül választhat: - barna, kék és piros és négy színváltozat - kék, piros, zöld és sárga.