


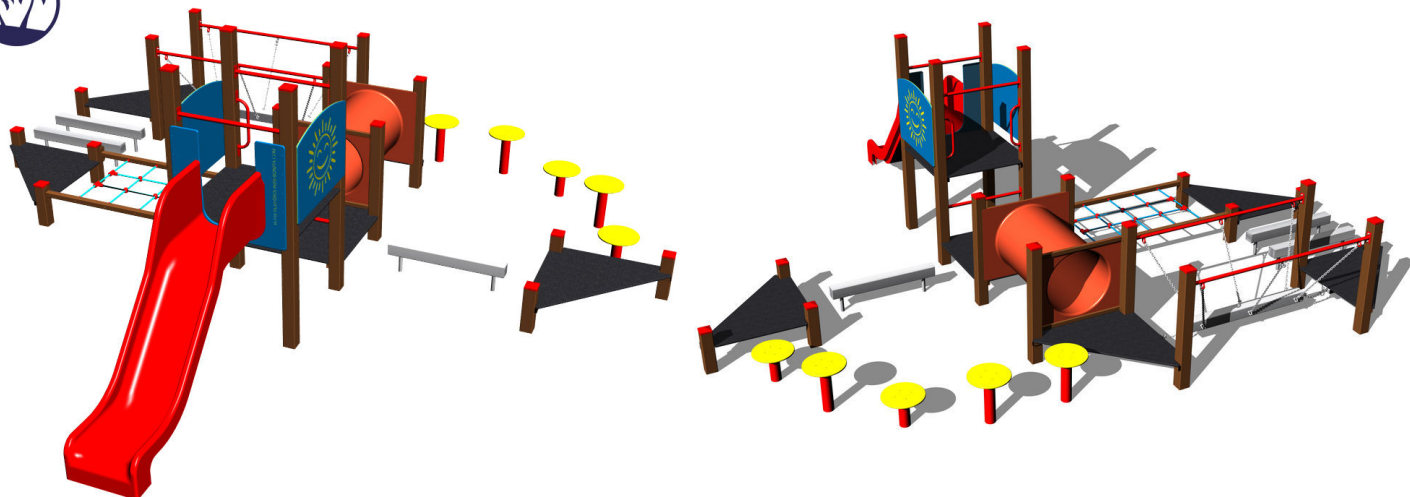

## Ügyességi pálya SD102KW - barna

Terméktípus SD-102KW-10-Q

### Alapvető információk

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Életkor kategória            | 2 - 10 év                    |
| Minimális terület            | 9,3 m x 9,4 m                |
| A berendezés mérete ho. szé. | 6,3 m x 5,81 m x 2,1 m       |
| Szabadesés magasság:         | 1 m                          |
| Max. felhasználók száma:     | 20                           |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány szerint- |
| A szabványnak való           |                              |

### Anyag

Fém részek - szerkezeti acél  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Műanyag részek - poliamid, HDPE  
Fa részek - vízálló furnérlap  
Alagút - üvegyapot  
Csúszdák- üvegyapot

### Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A készségfejlesztő pálya tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm fémpofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. A lépegető tartószerkezete 89 mm átmérőjű szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékekkel a RAL színskála alapján. Ezeket a szerkezeteket betonágyba helyezük. Az összes többi fémlelem horganyzással és KOMAXIT égetett festékekkel felületkezelt, RAL színskála alapján.

Csúszdák üvegyapot anyagból készültek. A csúszda eleje, gát és a lépegetők lapjai rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemző, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). A kötelek és hálók HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötéls belső acélmaggal) készülnek, és műanyag kapcsokkal vannak összekötve. A mászóalagút üvegyapot készül, melyet UV-állóság és nagyfokú színállóság jellemző. Az emelvények kültéri használatra szánt vízálló furnérlapból, vagy a vevő külön kérésére HDPE anyagból készül. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

