

Kötélpálya oszlopos LD011K - galvanizált


Terméktípus LD-011K20-10

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	26,3 m x 4 m
A berendezés mérete ho. szé.	24,04 m x 0,15 m x 3,78 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	130 kg
Max. felhasználók száma:	2
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Fém részek - szerkezeti acél
Emelvények - HPL
Műanyag részek - HDPE

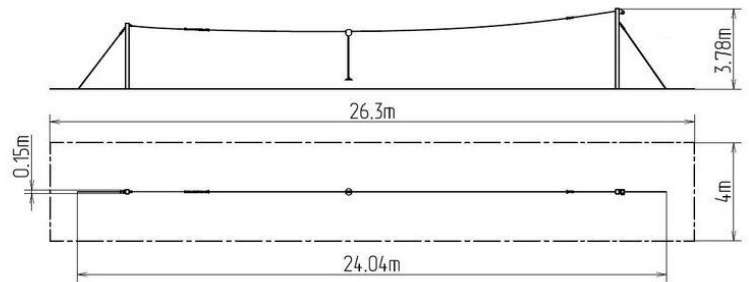

Felületkezelés

Tűzihorganyzás

Leírás

A tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Az emelvények és ferde falak HPL készülnek (Nagynyomású laminátum készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, karcolásokkal szembeni ellenálló képesség és vízállóság). Lépcsők rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.