

## Kettős nyújtó HR201D (szab. mag. 1 m)


Terméktípus HR-201D-10

### Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	5,5 m x 3,1 m
A berendezés mérete ho. szé.	2,5 m x 0,1 m x 1,06 m
Szabadesés magasság:	1 m
Terhelhetőség:	108 kg
Max. felhasználók száma:	2
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

### Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok  
Fém részek - szerkezeti acél

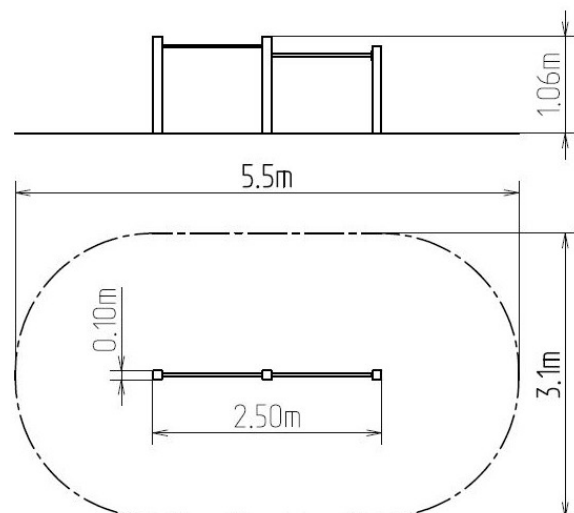

### Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció  
Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A kettős nyújtó tartószerkezete es ragasztott hasábokból készül. Ez a megoldás a maximális lehetséges védelmet nyújtja repedések kialakulásával szemben, melyek gyakoriak az excentrikus hasábokból készült termékeknél. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz). A szerkezeteket a talajban acél tartólábakban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen, és betonágyba helyezik őket. A dübelek csavarokkal vannak rögzítve a játékelemhez, és azok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel. Az összes többi fém elem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.