


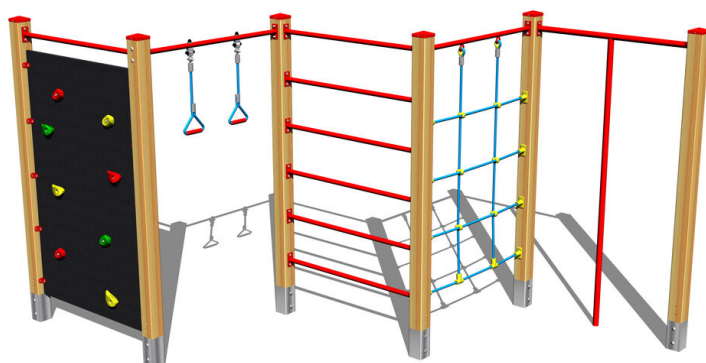

## Mászó összeállítás SS501D

Terméktípus SS-501D-20

### Alapvető információk

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Életkor kategória            | 3 - 15 év                |
| Minimális terület            | 9 m x 5,5 m              |
| A berendezés mérete ho. szé. | 4,38 m x 0,99 m x 2,12 m |
| Szabadesés magasság:         | 2 m                      |
| Terhelhetőség:               | 270 kg                   |
| Max. felhasználók száma:     | 5                        |
| Esésvédő felület:            | az EN 1177 szabvány      |
| Rendeltetés:                 | kültér                   |
| Alkatrészek elérhetősége:    | a gyártó szállítja       |
| A szabványnak való           | ČSN EN 1176 - 1          |

### Anyag

Fa részek - ragasztott hasábok, vízálló furnérlap  
Fém részek - szerkezeti acél  
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal  
Műanyag részek - poliamid  
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta

### Felületkezelés

Impregnálás és háromrétegű lazúr aplikáció  
Duplex rétegű égetett porfesték védi  
Tűzhorganyzás

### Leírás

A mászó összeállítás tartószerkezete es ragasztott hasábokból készül. Ez a megoldás a maximális lehetséges védelmet nyújtja repedések kialakulásával szemben, melyek gyakoriak az excentrikus hasábokból készült termékeknél. A hasábok felületkezelése az impregnálásban és a lazúrlakk három rétegben történő alkalmazásában rejlik, az EN 71/3 szabványnak megfelelően (biztonságos a gyerekjátékokhoz).

A szerkezeteket a talajban acél tartólábakban rögzítjük, melyek tűzi horganyzással védettek a korrózió ellen, és betonagyba helyezik őket. A dübelek csavarokkal vannak rögzítve a játékelemhez, és azok szerkezete garantálja, hogy a fa elemek nem lesznek közvetlen kapcsolatban a földdel. Az összes többi fém elem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A mászóháló és lengő kötélgyűrűk HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készül és műanyag kapcsokkal van összekötve. A mászófal kültéri használatra alkalmas vízálló furnérlemezből készül. A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hosszú élettartamot, színállóságot és a kézbőrrel szemben kímélő felületet biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

### Felszerelés

Mászórúd, mászóháló, létréfokok, mászófal, kötél hintagyűrűk.

