

Mászó összeállítás SS8501KW - barna

Terméktípus SS-8501KW-20

Alapvető információk

Életkor kategória	3 - 15 év
Minimális terület	9 m x 5,5 m
A berendezés mérete ho. szé.	4,38 m x 0,99 m x 2,12 m
Szabadesés magasság:	2 m
Terhelhetőség:	270 kg
Max. felhasználók száma:	5
Esésvédő felület:	az EN 1177 szabvány
Rendeltetés:	kültér
Alkatrészek elérhetősége:	a gyártó szállítja
A szabványnak való	ČSN EN 1176 - 1

Anyag

Mászófal - HPL
Fém részek - szerkezeti acél
Kötelek és hálók - polipropilén belső acélmaggal
Műanyag részek - poliamid
Hegymászó fogások - kvarchomok + epoxigyanta

Felületkezelés

Duplex rétegű égetett porfesték védi
Tűzihorganyzás


Leírás

A mászó összeállítás tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látunk el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes többi fémelem horganyzással vagy duplex rétegű égetett porfesték védi az RAL szabvány szerint.

A mászóháló és lengő kötélgyűrűk HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötéls belső acélmaggal) készül és műanyag kapcsolókkal van összekötve. A mászófal HPL készült (Nagynyomású laminátum készült, melyet nagyfokú színállandóság, karcállósággal szembeni ellenálló képesseggé, UV-álló képesseggé és vízállósággá) A hegymászó markolatok kvarchomokból és epoxigyantából készülnek - ez hosszútávú élettartamot, színállóságot és a kézzel szemben kímélő felületet biztosít. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Felszerelés

Mászórúd, mászóháló, létréfokok, mászófal, kötéls hintagyűrűk.

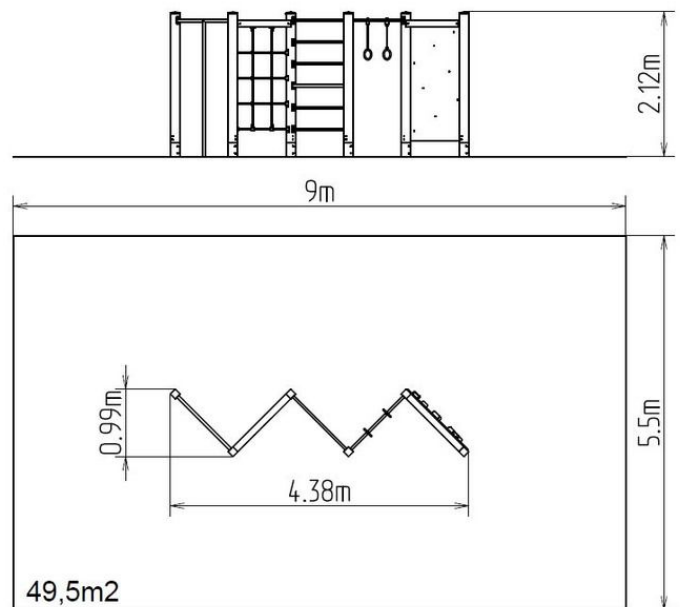

49,5m²